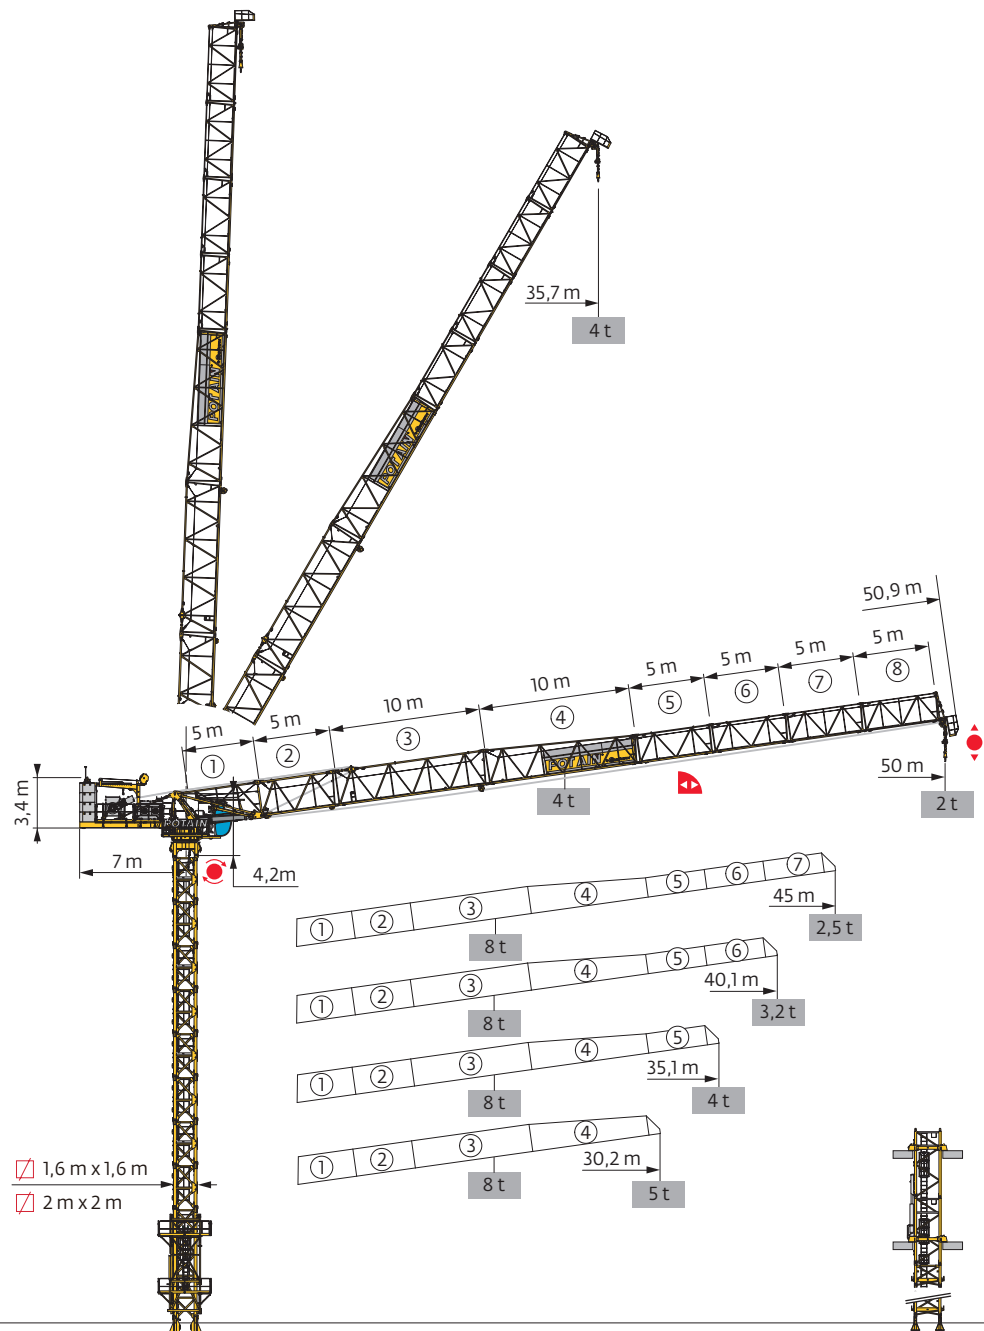



MCH 125A



Mât - Réactions / Mast - Reaktionskräfte / Mast - Reactions / Mástil - Reacciones / Torre - Reazioni
Tramo - Reações / Реакция опор мачты

1,6 m

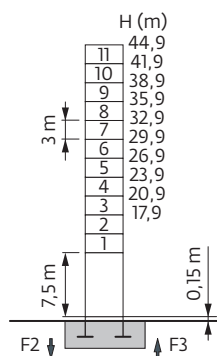
30 m



	H (m)	L48A3	SR48JR
50 m	38,9	9	1
45 m	38,9	9	1
40 m	41,9	10	1
35 m	44,9	11	1

P 16 E	
F2	137 t
F2	181 t
F3	105 t
F3	149 t
	45 t

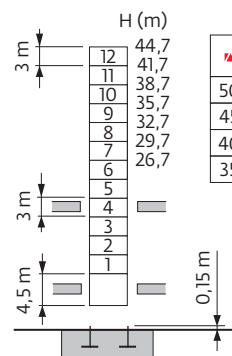30 m




	H (m)	L48A3	L48H	L48P
50 m	38,7	9	1	1
45 m	38,7	9	1	1
40 m	41,7	10	1	1
35 m	44,7	11	1	1

BA48	

2 m

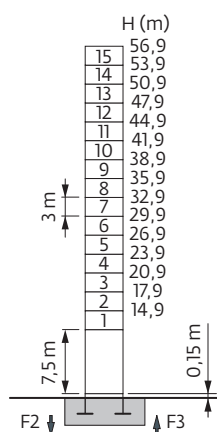
30 m



	H (m)	L68B2	S68J
50 m	47,9	12	1
45 m	50,9	13	1
40 m	53,9	14	1
35 m	53,9	14	1

P 20 A	
F2	129 t
F2	213 t
F3	92 t
F3	175 t
	56 t

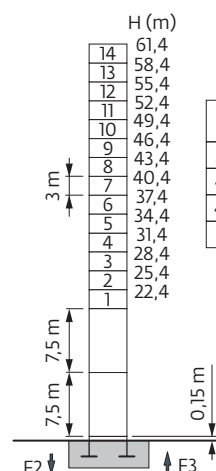
30 m




	H (m)	L68B2	S68J	SR68J
50 m	52,4	11	1	1
45 m	55,4	12	1	1
40 m	55,4	12	1	1
35 m	58,4	13	1	1

P 21A	
F2	138 t
F2	245 t
F3	99 t
F3	206 t
	60 t

Télescopage sur dalles / Kletterkrane im Gebäude / Climbing Crane / Telescopage grua trepadora / Gru in cavedio
Telescopagem sobre lages / Кран, ползущий внутри здания




BA 48

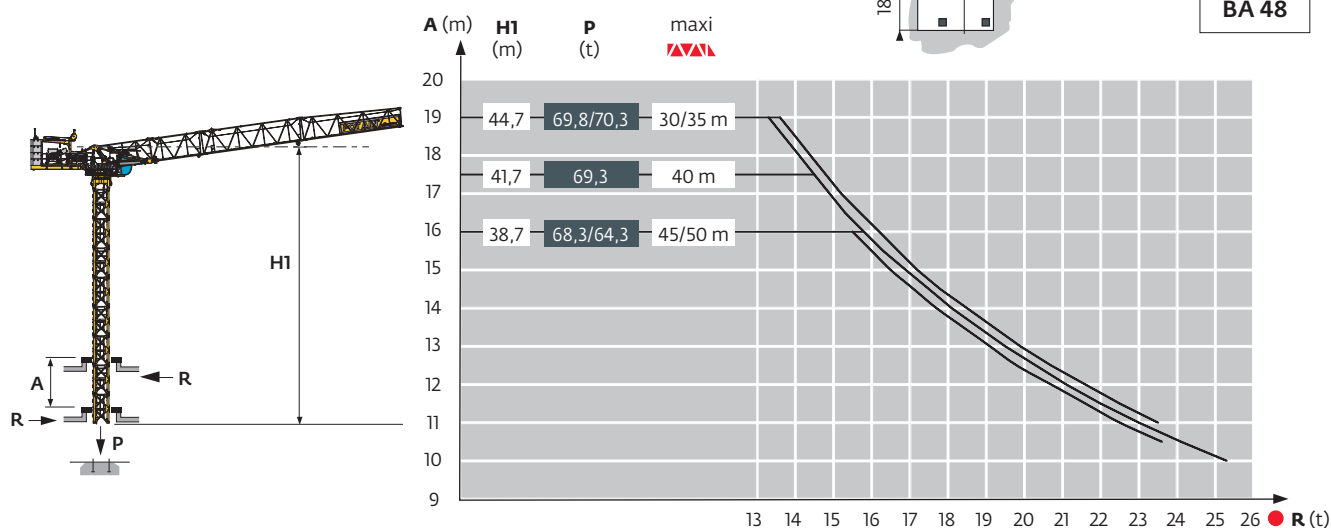


Ancrages / Verankerungen / Anchorages / Anclajes / Ancoraggi
Ancoragem / Анкера

P 16E

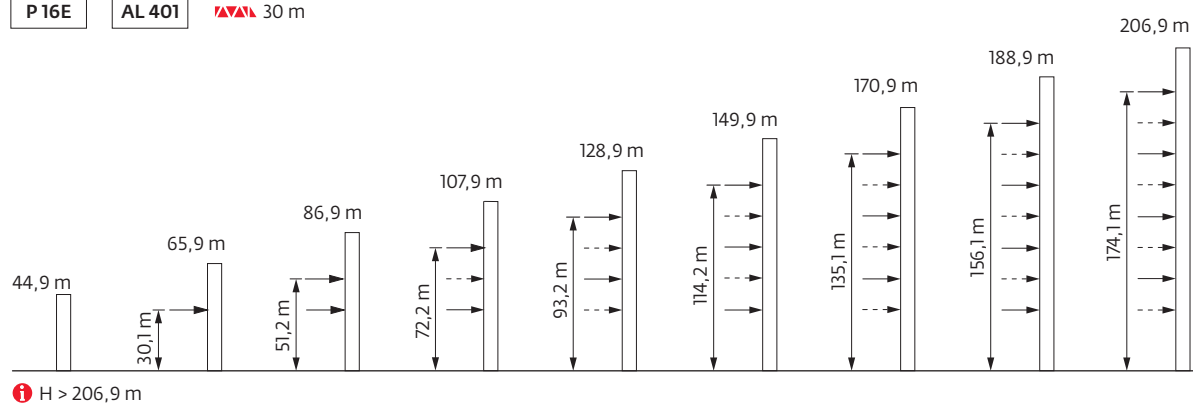AL 401

 30 m

Courbes de charges / Lastkurven / Load curves / Curvas de cargas / Curve di carico
Curvas de carga / Кривые нагрузок


[illegible]

Lest de contre-flèche / Gegenauslegerballast / Counter-jib ballast / Lastre de contra-flecha / Zavorra di controbraccio
Lastro da contra lança / Противовес стрелы


	4750 kg	 (kg)
30 m	4	19000
35 m	4	19000
40 m	4	19000
45 m	4	19000
50 m	4	19000

CCL - 4750 kg

(cm)



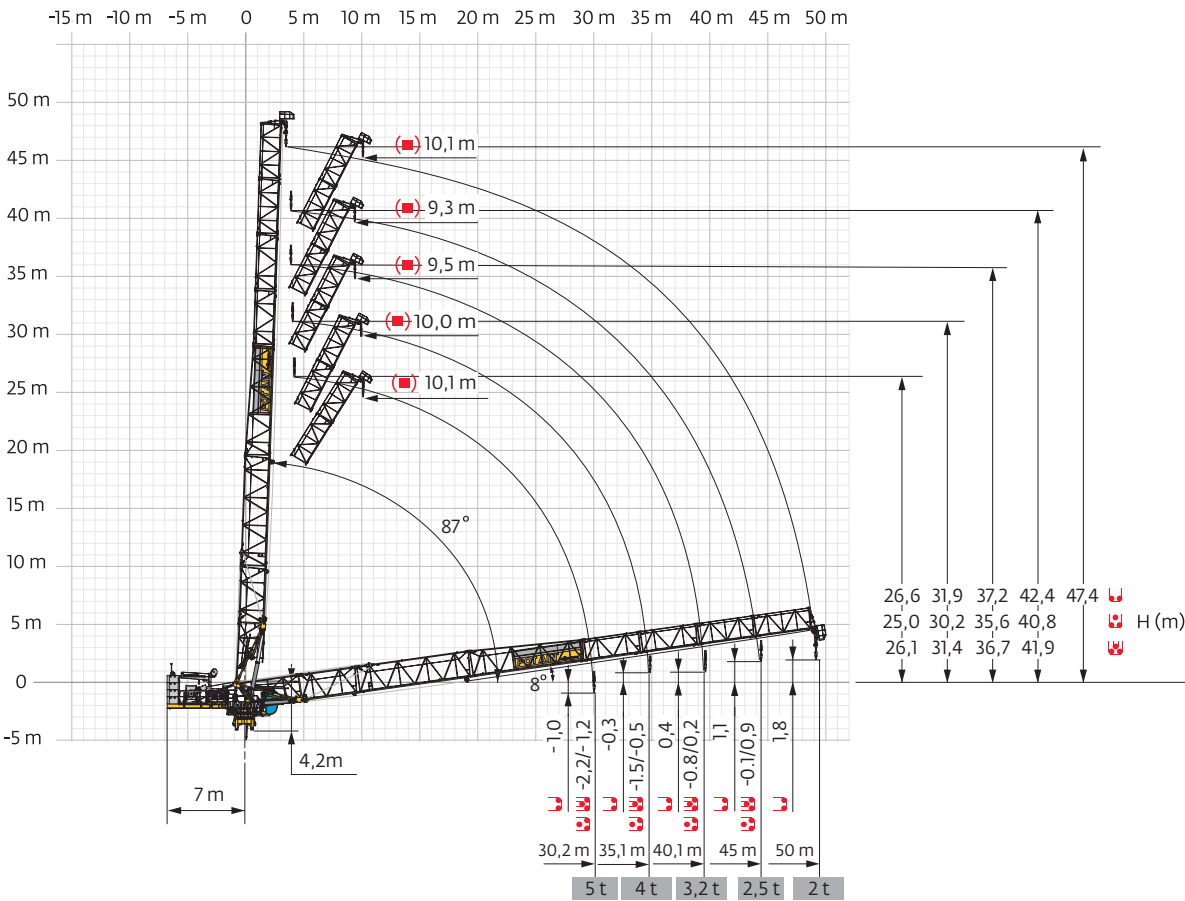Flèche relevée / Ausleger in Steilstellung / Luffing jib / Flecha izada / Braccio impennato
Lança inclinada / Маховая стрела












Encombrenment et poids / Abmessungen und Gewicht / Dimensions and weight / Dimensiones y peso / Ingombro e peso
dimensões e pesos / габаритные размеры и вес






Partie tournante / Drehender Kranteil / Slewing crane part / Parte giratoria

Parte rotante / Parte rotativa / Поворотная часть :  50 m -  40LVF / 50LVF / 60LVF

 x 4

 x 4

Partie tournante / Drehender Kranteil / Slewing crane part Parte giratoria / Parte rotante / Parte rotativa Поворотная часть				L (m)	I (m)	h (m)	kg (+/- 5%)
Contre-flèche / Gegenausleger Counter-jib / Contra-flecha Controbraccio / Contra-lança Контр-стрела		40LVF 50LVF 60LVF	5,89 5,89 5,89	3,96 3,96 3,96	3,39 3,39 3,39	5885 6460 5985	
Cabine / Kabine Cab / Cabina Cabina / Cabina Кабина		V140SR	4,85	2,37	2,50	1700	
Pivot / Krankopf Towerhead / Pivote Portaralla / Pivot Секция поворотной части		1,6 m 2,0 m	3,17 3,17	2,8 2,8	3,6 3,6	5000 6200	
Elément de flèche / Auslegerelement Jib section / Elemento de flecha Elemento di braccio / Elemento de lança Секция стрелы		①	6,24	2,08	2,56	5900	
Elément de flèche / Auslegerelement Jib section / Elemento de flecha Elemento di braccio / Elemento de lança Секция стрелы		②	5,23	1,59	2,52	985	
Elément de flèche / Auslegerelement Jib section / Elemento de flecha Elemento di braccio / Elemento de lança Секция стрелы		③	10,25	1,44	2,5	1455	
Elément de flèche / Auslegerelement Jib section / Elemento de flecha Elemento di braccio / Elemento de lança Секция стрелы		④	10,21	1,42	2,37	1494	
Elément de flèche / Auslegerelement Jib section / Elemento de flecha Elemento di braccio / Elemento de lança Секция стрелы		⑤ ⑥ ⑦ ⑧	5,17 5,15 5,15 5,15	1,42 1,39 1,38 1,38	1,96 1,93 1,92 1,91	475 395 355 305	
Elément de flèche / Auslegerelement Jib section / Elemento de flecha Elemento di braccio / Elemento de lança Секция стрелы			1,23	1,48	3,05	205	
Moufle / Hubflasche Pulley block / Aparejo Bozzello / Cadernal Полиспаст			1,46 1,46	0,36 0,22	1,50 1,25	380 200	

Partie tournante / Drehender Kranteil / Slewing crane part Parte giratoria / Parte rotante / Parte rotativa Поворотная часть		L (m)	I (m)	h (m)	kg (+/- 5%)
Treuil de levage (+ câble) / Hubwerk (+ Seil) Hoisting winch (+ rope) / Mecanismo de elevación (+ cabo) Argano di sollevamento (+ fune) Guincho de elevação (+ cabo) Подъемная лебедка (+ канатом)		40 LVF 2,04 60 LVF 2,02	2,08 2,03	1,37 1,35	1440 1540
		50 LVF 2,51	1,53	1,63	2015
Equipement de télescopage / Teleskopierausrüstung / Telescoping equipment Equipo de telescopaje / Equipaggiamento di telescopaggio / Equipamento de telescopagem Оборудование для телескопирования					
Cage de télescopage / Teleskopwagen Telescopic cage / Jaula de telescopaje Gabbia di telescopaggio / Gaiola de telescopagem для телескопирования крана			1,6 m 6,8 2,0 m 7,3	3,65 4,3	3,6 4,3 3730 4605
Mâture / Mastwerk / Masts Mástil / Torre / Coluna Мачты					
SR 48 JR S 68J SR 68J			1,6 m 7,8 2,0 m 7,74 2,0 m 7,74	1,8 2,1 2,1	1,7 2,1 2,1 3185 4170 5175
L 48 A3 L 68 B3			1,6 m 3,24 2,0 m 3,26	1,67 2,12	1,73 2,12 1363 1530
Bases / Kranbasen / Crane bases Bases / Basi / Bases фундамент под кран					
Pieds de scellement / Verankerungsfüße Fixing angles / Pie de empotramiento Montante da annegare / Angulos fixadores анкера			P 16E 1,3 P 20A 1,4 P 21A 1,3	0,8 0,6 0,8	0,8 0,6 0,8 500 300 500

Mécanismes / Triebwerke / Mechanisms / Mecanismos / Meccanismi
Mecanismos / Механизмы


400 V - 50 Hz															hp	kW	
	40 LVF 20	m/min	4,9	13	40,5	60,8	81	2,5	6,5	20,3	30,4	40,5	40	30	456 m		
		t	4	4	4	3	2	8	8	8	6	4					
	50 LVF 20 Optima	m/min	44	58	82	118	22	29	41	59	50	37	697 m				
		t	4	3	2	1	8	6	4	2							
	60 LVF 20	m/min	6	16	50	75	100	3	8	25	37,5	50	60	45	553 m		
		t	4	4	4	3	2	8	8	8	6	4					
	40 VVH 80	min	2										40	30			
	RVF 152 Optima +	rpm	0 → 0,8										2 x 5,5	2 x 4			
																	

 IEC 60204-32	kVA
400 V (+10% -10%) 50 Hz	40 LVF : 74 kVA 50 LVF : 82 kVA 60 LVF : 90 kVA


480 V - 60 Hz															hp	kW	
	40 LVF 20	m/min	4,9	13	40,5	60,8	81	2,5	6,5	20,3	30,4	40,5	40	30	456 m		
		t	4	4	4	3	2	8	8	8	6	4					
	50 LVF 20 Optima	m/min	44	58	82	118	22	29	41	59	50	37	697 m				
		t	4	3	2	1	8	6	4	2							
	60 LVF 20	m/min	6	16	50	75	100	3	8	25	37,5	50	60	45	553 m		
		t	4	4	4	3	2	8	8	8	6	4					
	40 VVH 80	min	2										40	30			
	RVF 152 Optima +	rpm	0 → 0,8										2 x 5,5	2 x 4			
																	

 IEC 60204-32	kVA
480 V (+6% -10%) 60 Hz	40 LVF : 80 kVA 50 LVF : 88 kVA 60 LVF : 96 kVA

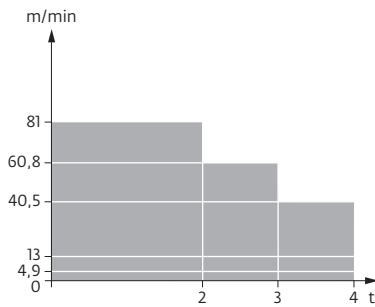
40 LVF 20



50 LVF 20 Optima

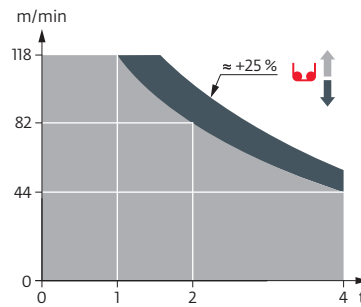

60 LVF 20

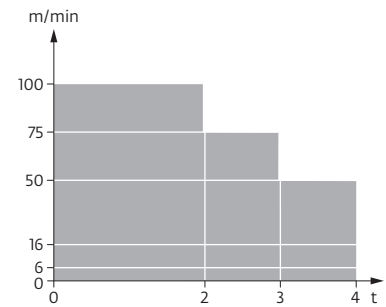

FR

- Réactions en service
- Réactions hors service
- ▲ A vide sans lest avec flèche et hauteur maximum
- Poids total du lest
- Camion 13.4 m
- Conteneur High Cube 40"
- Cadre d'ancrage serré
- Cadre d'ancrage desserré
- Levage
- Relevage
- Orientation
- Translation
- Puissance nominale
- Voir télescopage sur dalles
- Nous consulter

DE

- Reaktionskräfte in Betrieb
- Reaktionskräfte außer Betrieb
- ▲ Gewicht ohne Last, ohne Ballast, mit Ausleger und max. Höhe
- Ballast-Gesamtgewicht
- Lkw 13.4 m
- Container High Cube 40"
- Fester Verankerungsrahmen
- Loser Verankerungsrahmen
- Heben
- AL-Verstellen
- Schwenken
- Kranfahren
- Nennleistung
- Siehe Kletterkrane im Gebäude
- Auf Anfrage

EN

- Reactions in service
- Reactions out of service
- ▲ Weight without load, without ballast, with jib and max. height
- Total ballast weight
- Lorry 13.4 m
- Container High Cube 40"
- Tightened anchorage frame
- Loosened anchorage frame
- Hoisting
- Luffing
- Slewing
- Travelling
- Rated power
- See climbing crane
- Consult us

ES

- Reacciones en servicio
- Reacciones fuera de servicio
- ▲ Peso en vacío sin lastre, con flecha y altura máxima
- Peso total del lastre
- Camión 13.4 m
- Contenedor High cube 40"
- Marco de anclaje de apriete
- Marco de anclaje de desapriete
- Elevación
- Izado
- Orientación
- Traslación
- Potencia nominal
- Vea grúa trepadora
- Consultarnos

IT

- Reazioni in servizio
- Reazioni fuori servizio
- ▲ Peso a vuoto, senza zavorra, con braccio e altezza massimi.
- Peso totale della zavorra
- Camion 13.4 m
- Container High Cube 40"
- Quadro di ancoraggio stretto
- Quadro di ancoraggio allentato
- Sollevamento
- Brandeggio
- Rotazione
- Traslazione
- Potenza nominale
- Consultare gru in cavedio
- Consultateci

PT

- Reacções em serviço
- Reacções fora de serviço
- ▲ Peso em vazio sem lastro com lança e altura máxima.
- Peso total do lastro
- Camião 13.4 m
- Contentor 40"
- Quadro de amarração apertado
- Quadro de amarração solto
- Elevação
- Levantamento
- Rotação
- Translação
- Potência nominal
- Ver telescópio sobre lages
- Consultar-nos

RU

- Реакция при работе
- Реакция в покое
- ▲ Вес пустого, без балласта, со стрелой, максимальной высоты.
- Общий вес балласта
- Ррузовой автомобиль 13.4 м
- Контейнер повышенной вместимости длиной 40"
- Прикрепленная анкерная рама
- Отсоединенная анкерная рама
- Подъем
- Маховый подъем
- Поворот
- Перемещение крана
- Номинальная мощность
- См. кран, ползущий внутри здания
- Проконсультируйтесь у нас

⚠	Document commercial non contractuel. Pour toute information technique se référer à la notice correspondante.	Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen.	This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.	Documento comercial no contractual. Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente.	Documento commerciale non vincolante, per tutte le informazioni tecniche fare riferimento al catalogo istruzioni.	Documento comercial não contratual. Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções.	Этот коммерческий документ не является юридически обязательным. Для получения технической информации, см. соответствующие инструкции.
---	--	--	---	---	---	--	---